


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสุนทร ปัญญาอิทธิกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป - มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีมติราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ ๓๕๘,๐๐๐ (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบมานี้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)

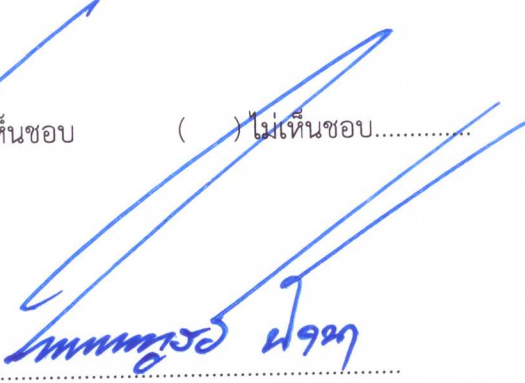

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)


(ลงชื่อ)สืบเอก.....กรรมการ
(สรวิษณุ สระเกตุ)

ความเห็น.....
.....

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ.....


(ลงชื่อ).....
(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ


(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
 ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน จำนวน 2 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ ซอยบ้านนายสุนทร ปัญญาธิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	206,597.-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2.	ค่า Factor F = 1.3624	355,037.35-	เงินประกันผลงานหัก5.00%
3.	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4.	รวมค่าค่าใช้จ่าย	358,037.35-	ภาษี 7.00%
5.	สามารถก่อสร้างได้	358,000.-	พื้นที่ปกติ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	358,000.-บาท	
(ตัวอักษร)	(สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรวิชญ์ สระเกตุ)

นักป้องกันฯ

การประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
 โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์

2. นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์

3. สิบเอกสรวิษณุ สระเกตุ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	780	ตร.ม.	-	-	10.43-	8,135.-	- ค่าวัสดุรวม - ค่ายางฯ,ค่าน้ำ - ยางไพรม์โค้ท - ค่าหินคลุก - ค่าลูกรัง - น้ำมันดีเซล =25.83-บาท	
	- งานปรับหรือทางเดิมแล้วบดทับ (หนา 0.10)	77	ลบ.ม.	240.-	18,480.-	83.44-	6,424.-		
	- งานชั้นทางหินคลุก (หนา 0.10 ม.)	780	ตรม.	20.-	15,600.-	6.66-	5,194.-		
	- งานไพรม์โค้ท	780	ตรม.	227.-	177,060.-	14.19-	11,068.-		
	- งานปูนยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
2.	งานวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด	0.7	ลบ.ม.	1,595.-	1,116.-	346.-	242.-	=25.83-บาท	
	- เพคอนกรีตหยาบ	12	ท่อน	369.-	4,428.-	300.-	3,600.-		
3.	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.	2	ลบ.ม.	125.-	250.-	-	-	=25.83-บาท	
	- ลูกรัง	1	วัน	-	-	9,000.-	9,000.-		
	- ค่าเครื่องจักร (รถแบคโฮ)								
	รวมวัสดุ + ค่าแรง						260,597.-		

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)
 นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....
 (นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (สรวิษณุ สระเกตุ)
 นักป้องกันฯ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสุนทร ปัญญาอิทธิกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๘,๕๐๐ (สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สูง ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จำนวน ๒ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ ๓๕๘,๐๐๐ (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,๕) จำนวน ๒ แผ่น
 โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
- กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด
 ดังนี้
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๖.๓ สิบบเอกสรวิชัย สระเกตุ | ตำแหน่ง นักป้องกันฯ | กรรมการ |