



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ที่ รบ. ๗๕๐๐๓/

วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายงค์ อารมณป์ลิ้ม (ข้างสระน้ำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ ๑๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายงค์ อารมณป์ลิ้ม (ข้างสระน้ำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่อบต.น้ำพุ กำหนด) เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๕๗๑,๓๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง.....๗๕.....วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกัน ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)


(ลงชื่อ)สิบเอก.....กรรมการ

(สรวิษญ์ สระเกตุ)

/เรียน นายก...


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางของพัสดุเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวพนาขวัญ มาประกอบ)


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียนนายก อบต.น้ำพุ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป


(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

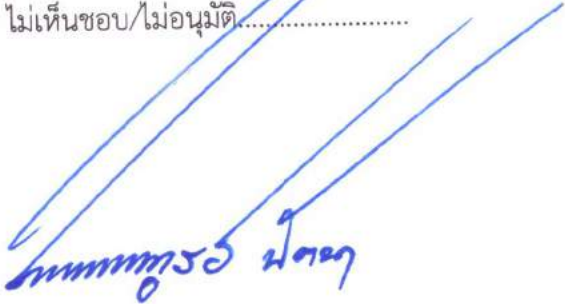
ความเห็นปลัด อบต.น้ำพุ

- เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ


(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

~~คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ~~

- เห็นชอบให้ดำเนินการ/อนุมัติ
- ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ.....


(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ดำเนินการ ซอยบ้านนาขงนค์ อารมย์ป्ली้ม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	417,151.-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2.	ค่า Factor F = 1.3624	568,326.52-	เงินประกันผลงานหัก5.00%
3.	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4.	รวมค่าใช้จ่าย	571,326.52-	ภาษี 7.00%
5.	สามารถก่อสร้างได้	571,300.-	พื้นที่ปกติ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	571,300.-บาท	
(ตัวอักษร)	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)		
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวนีย์ พรหมรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สืบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรวิษณ์ สระเกตุ)

นักป้องกันฯ

การประมาณราคา
 ปริมาณงาน
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 โดยทำการเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทพคอนกรีตไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร พร้อม
 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 สำนักงานขนส่ง อารามฉบับเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 คำนำชมราคากลาง โดย 1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ 2. นางสาวเสาวนีย์ พรหมรัตน์ 3. ตีบอกศรีวิชัย ธีระเกตุ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - งานขุดรื้อคันทางเดิม - งานคอนกรีต 240 ksc. - เหล็ก DB 16 มม. - เหล็ก DB 12 มม. - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก RB 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ทรายหยาบ - ลูกกรังปรับให้ล้นทาง (หลวม)	94.5 70 2.793 0.337 0.990 0.868 135 8 4	ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน ตัน ตัน กก. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 1,665.- 21,469.- 20,235.- 22,100.- 22,404.- 32.- 594.- 125.-	- 116,550.- 59,962.- 6,819.- 21,879.- 19,446.- 4,320.- 4,752.- 500.-	125.- 436.- 3,300.- 3,300.- 4,100.- 4,100.- - 91.- 99.-	11,812.- 30,520.- 9,216.- 1,112.- 4,059.- 3,558.- - 728.- 396.-	11,812.- 147,070.- 69,178.- 7,931.- 25,938.- 23,004.- 4,320.- 5,480.- 896.-	295,629.-

(ลงชื่อ)..... (นางสาวเสาวนีย์ พรหมรัตน์) (นางเสาวนีย์ พรหมรัตน์) (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)ตีบอก..... (ศรีวิชัย ธีระเกตุ)
 (นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์) (ตีบอกศรีวิชัย ธีระเกตุ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 นักทรัพยากรบุคคล
 นักป้องกัน

การประมาณราคา
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

ขอข้านายณรงค์ อารมณย์ปิติ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย 1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ 2. นางสาวเสาวนีย์ พรหมรัตน์ 3. สิปปเอกสรีวิชัย สระเกตุ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.	- เสาค้ำเข็มเจาะ	38	ตัน	-	-	1,598.-	60,724.-	60,724.-	99,762.-
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบขนาด 1"X8"X3.00 ม. จำนวน 20 แผ่น	10,944	ลบ.ฟ.	580.-	6,347.-	133.-	1,455.-	7,802.-	
	- ไม้แบบขนาด 1"X6"X3.00 ม. จำนวน 40 แผ่น	16,416	ลบ.ฟ.	580.-	9,521.-	133.-	2,183.-	11,704.-	
	- ไม้แบบขนาด 1 1/2"X3"X3.00 ม. จำนวน 40 แผ่น	12,312	ลบ.ฟ.	580.-	7,140.-	133.-	1,637.-	8,777.-	
	- ไม้อัด 1.20X2.40 ม.	19	แผ่น	327.-	6,213.-	98.-	1,862.-	8,075.-	
	- ไม้สนขนาด ๒ 3 นิ้ว	40	ตัน	30.-	1,200.-	-	-	1,200.-	
	- ตะปู 3"	40	กก.	37.-	1,480.-	-	-	1,480.-	

(ลงชื่อ).....
(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเสาวนีย์ พรหมรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)ดิเบอก.....
(สรีวิชัย สระเกตุ)
นักป้องกันฯ

การประมาณราคา
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยทำการเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทพคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยบ้านนาชนงค์ อารมณย์เดิม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย

1. นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ 2. นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์ 3. สิปปเอกสรีวิทย์ สระเกตุ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.	งานอื่น	68	ตร.ม.	80.-	5,440.-	100.-	6,800.-	12,240.-	21,760.-
	- ฉาบปูน			40.-	2,720.-	35.-	2,380.-	5,100.-	
	- ชาติน้ำพลาสติก								
4.	งานวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	0.5	ลบ.ม.	1,595.-	797.-	346.-	173.-	970.-	
	- เทคอนกรีตหยาบ			365.-	1,825.-	300.-	1,500.-	3,325.-	
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.			125.-	125.-	-	-	125.-	
5.	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	1	ลบ.ม.					417,151.-	

(ลงชื่อ).....
(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)สิปปเอก.....
(ศรีวิทย์ สระเกตุ)
นักป้องกัน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายณรงค์ อารมณีสถิต (ข้างสระน้ำ) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๔,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่อบต.น้ำพุ กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗๑,๓๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,๕) จำนวน ๔ แผ่น
- โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
- กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวเสาวณีย์ พรหมรัตน์ | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๖.๓ สิบเอกสรวิชัย สระเกตุ | ตำแหน่ง นักป้องกันฯ | กรรมการ |