



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ที่ รบ. ๗๕๐๐๓/

วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสายพิณ บัวเฮง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ ๑๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสายพิณ บัวเฮง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกเฉลี่ย ๖๐ เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลาง ๒๕๕,๗๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง.....๓๐.....วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกัน ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงส่งรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวลักษณ ชัชวาลย์)

(ลงชื่อ)สืบเอก.....กรรมการ
(สรวิษฐ์ สระเกตุ)

/เรียน นายก...


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางของพัสดุเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางปภาวิน เขียมหาญ)


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียนนายก อบต.น้ำพุ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป


(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

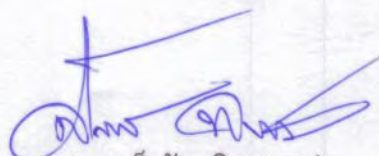
ความเห็นปลัด อบต.น้ำพุ

- เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ


(นายกิจพัฒน์ อักษรสิริรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

- เห็นชอบให้ดำเนินการ/อนุมัติ
- ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ.....


(นายเสงชัย พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงาน
เจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางสายพิณ บัวเฮง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทำการ
เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ความลึกเฉลี่ย ๖๐ เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล
(ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภค
และการเกษตรให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอครบคร้วรื้อน มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๕๕,๗๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔, ปร.๕ ซึ่งกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ ชัชวาลย์)

(ลงชื่อ)สืบเอก.....กรรมการ
(สรวิชญ์ สระเกตุ)

ความเห็น.....
.....

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ.....


(ลงชื่อ).....
(นายกิจพัฒน์ อาหารสิริรัตน์)
รองปลัด อบต.น้ำพุ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ


(ลงชื่อ).....
(นายเส็งชัย พิมพ์เราะ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

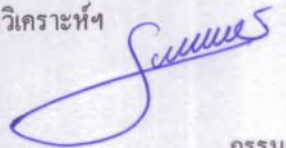
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ประเภทงาน งานเจาะบ่อน้ำบาดาล
 ปริมาณงาน โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนางสายพิน บัวเสง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและแรงงาน	156,341.-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
2.	ค่า Factor F = 1.3060	204,181.35-	เงินประกันผลงานหัก5.00%
3.	ค่าป้ายประชาสัมพันธุ์	3,000.-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
4.	ค่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ	48,600.-	ภาษี 7.00%
5.	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	255,781.35-	พื้นที่ปกติ
6.	สามารถก่อสร้างได้	255,700.-	
7.			
สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างระบบประปาประมาณ		255,700.-บาท	
(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชัยณรงค์ ศรีมีงวงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวลักขณ์ ชัชวาลย์)
 นักวิเคราะห์ฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (สรวิษณ์ สระเกตุ)
 นักป้องกันฯ

การประมาณราคา
 ปริมาณงาน
 สถานที่ก่อสร้าง
 ฝ่ายประมาณการ
 ประมาณการโดย

งานระบบบ่อน้ำบาดาล
 โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล
 บริเวณนางสายพิณ บัวสง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 นายชัยณรงค์ ศรีมีงวงค์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล (คิดเฉพาะราคาทุน)								
1.1	ท่อกรุบ่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว (มอก.17-2532)	13	ท่อน	2,299.-	29,887.-	-	-	29,887.-	ราคาน้ำมัน 30.08-
1.2	ท่อเซระร่องพีวีซีชั้น 13.5ขนาด Ø 6 นิ้ว(มอก.17-2532)	2	ท่อน	2,500.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
1.3	ท่อคกตะกอนพีวีซีชั้น13.5ขนาด Ø 6 นิ้ว(มอก17.2532)	1	ท่อน	2,299.-	2,299.-	-	-	2,299.-	154,144.-
1.4	ข้อต่อตรงท่อพีวีซี Ø 6 นิ้ว	15	ท่อน	150.-	2,250.-	-	-	2,250.-	
1.5	กรวดกรองขนาด 1/4" - 3/8"	2	ส.บ.ม.	2,000.-	4,000.-	400.-	800.-	4,800.-	
1.6	โคลนผง(แอมไนท์)	10	กระสอบ	900.-	9,000.-	-	-	9,000.-	
1.7	ค่าแรงเจาะบ่อน้ำบาดาล	60	เมตร	-	-	1,200.-	72,000.-	72,000.-	
1.8	ค่าแรงเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	1	บ่อ	-	-	8,297.-	8,297.-	8,297.-	
1.9	งานฝักปิดปากบ่อ พีวีซี	1	บ่อ	-	-	3,100.-	3,100.-	3,100.-	
1.10	งานลานคอนกรีตขนาด 2.00*2.00*0.10 เมตร	1	บ่อ	2,500.-	2,500.-	-	-	2,500.-	
1.11	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล(Electric Logger)	1	บ่อ	-	-	4,032.-	4,032.-	4,032.-	
1.12	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	1	บ่อ	-	-	9,129.-	9,129.-	9,129.-	
1.13	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1	ชุด	1,350.-	1,350.-	-	-	1,350.-	

(ลงชื่อ).....
 (นายชัยณรงค์ ศรีมีงวงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวลัทธินันท์ ชีวาลย์)
 นักวิชาการช่าง

(ลงชื่อ).....
 (สรวินัญ สระเกตุ)
 นักป้องกันฯ

การประมาณราคา
ปริมาณงาน
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการ
ประมาณการโดย

งานระบบบ่อน้ำบาดาล
โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร และทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล
บริเวณนางสายพิณ บัวสง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.	งานอุปกรณ์								
2.1	ท่อพีวีซี ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " ชั้น 13.5	10	ท่อน	190.-	1,900.-	-	-	1,900.-	51,297.-
2.2	เหล็กวาล์วชนิดทองเหลือง ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "	1	ตัว	480.-	480.-	-	-	480.-	
2.3	ยูนิเวนชนิดเหล็ก ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " พร้อมประเก็นยาง	1	ตัว	186.-	186.-	-	-	186.-	
2.4	น๊อตชนิดเหล็ก ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "	1	ตัว	63.-	63.-	-	-	63.-	
2.5	ท่อลดกลมชนิดเหล็ก ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "	1	ตัว	68.-	68.-	-	-	68.-	- พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง
3.	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง								
4.	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC ใช้สายไฟฟ้า ชนิดกันน้ำ VCT. ขนาด 1.5 X 4 ม.ม.	1	ชุด	48,600.-	48,600.-	-	-	48,600.-	



(ลงชื่อ)
(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)
(นางเสาวลักษณ์ จิตวาทย์)
นักวิเคราะห์ฯ



(ลงชื่อ)
(ศรีวิชย์ สระเกตุ)
นักป้องกันฯ