


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร และถมลูกรัง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม และป้องกันไม่ให้นักเข้ามาอยู่อาศัย มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔, ปร.๕ ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)

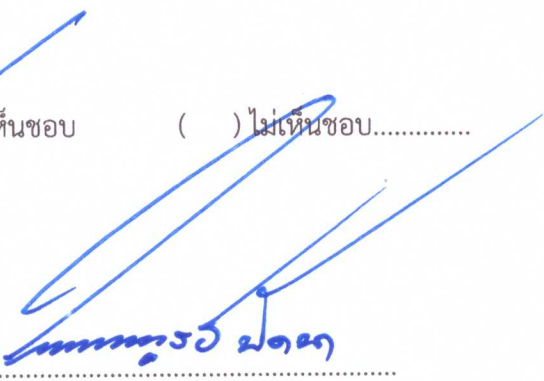
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายบรรจง เกลี้ยงประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ ชาติโยธิน)

ความเห็น.....
.....

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)..........
(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(ลงชื่อ)..........
(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 ประเภทงาน งานก่อสร้างห้องเก็บของ
 ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งตายกันนก และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร และฉนวนกันความร้อน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	244,029.-	เงินย่ำล่งหน้า 0.00%
2.	ค่า Factor F = 1.3074	319,043.51-	เงินประกันผลงานหัก5.00%
3.	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
4.	รวมค่าค่าใช้จ่าย	322,043.51-	ภาษี 7.00%
5.	สามารถก่อสร้างได้	322,000.-	พื้นที่ปกติ
สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 322,000.-บาท			
(ตัวอักษร) (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรจง เกตุยงประดิษฐ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกสิทธิ์ ชาติโยธิน)

นิติกร

การประมาณราคา

งานก่อสร้างห้องเก็บของ

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/4

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝ้าภายในอาคาร และฉนวน

ลูกรัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานการบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย

1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ 2. นายบรรจง เกียรติประดิษฐ์ 3. นายเอกสิทธิ์ ชชาติโยธิน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	งานถมดินลูกรัง	132	ลบ.ม.	89.-	11,748.-	20.-	2,640.-	14,388.-	95,589.-
2.	งานขุดดิน	6	ลบ.ม.	-	-	148.-	888.-	888.-	
3.	งานเสาเข็มกลวง(หกเหลี่ยม)Ø 0.15X2.00 ม.	30	ต้น	157.-	4,710.-	64.-	1,920.-	6,630.-	
4.	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต	10.66	ลบ.ม.	1,650.-	17,589.-	436.-	4,647.-	22,236.-	
	- เหล็ก DB 12 มม.	36	เส้น	158.-	5,688.-	25.-	900.-	6,588.-	
	- เหล็ก RB 6 มม.	105	เส้น	51.-	5,355.-	14.-	1,470.-	6,825.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	24	กก.	36.-	864.-	6.-	144.-	1,008.-	
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	607.-	1,821.-	99.-	297.-	2,118.-	
5.	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125×50×20×2.3 ม.	12	ท่อน	542.-	6,504.-	271.-	3,252.-	9,756.-	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100×50×20×2.3 ม.	21	ท่อน	448.-	9,408.-	244.-	5,124.-	14,532.-	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75×45×15×2.3 ม.	18	ท่อน	380.-	6,840.-	210.-	3,780.-	10,620.-	

(ลงชื่อ).....
(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายบรรจง เกียรติประดิษฐ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายเอกสิทธิ์ ชชาติโยธิน)
นิติกร

การประมาณราคา

งานก่อสร้างห้องเก็บของ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝ้าภายในอาคาร และฉนวนอาคาร และฉนวน

ลูกรัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย

1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ 2. นายบรรจง เกียรติประดิษฐ์ 3. นายเอกสิทธิ์ ชชาติโยธิน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อม	1	กิโลกรัม	150.-	150.-	-	-	150.-	85,928.-
	- หลังคากระเบื้องลอนเล็ก สี ขนาด 1.20 ม.	284	แผ่น	67.-	19,028.-	-	-	19,028.-	
	- ครอบบันได ไม้กระเบื้องลอนคู่	6	แผ่น	67.-	402.-	-	-	402.-	
	- ครอบตะเข้กระเบื้องลอนคู่	36	แผ่น	67.-	2,412.-	-	-	2,412.-	
	- เริงชาย ไม้เดือร่า ขนาด 1"×8"	35.6	เมตร	85.-	3,026.-	73.-	2,598.-	5,624.-	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	284	ตัว	2.-	568.-	-	-	568.-	
6.	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้อง	142.4	ตร.ม.	-	-	50.-	7,120.-	7,120.-	
	งานสถาปัตยกรรมทั่วไป								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	53.4	ตร.ม.	208.-	11,107.-	86.-	4,592.-	15,699.-	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	9.6	ตร.ม.	540.-	5,184.-	89.-	854.-	6,038.-	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง	21	เมตร	79.-	1,659.-	44.-	924.-	2,583.-	
	- ผนังปูนฉาบเรียบ	106.8	ตร.ม.	80.-	8,544.-	100.-	10,680.-	19,224.-	
	- ฝ้าฉัฒมันเรียบ	40	ตร.ม.	95.-	3,800.-	82.-	3,280.-	7,080.-	

(ลงชื่อ).....
 (นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นายบรรจง เกียรติประดิษฐ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....
 (นายเอกสิทธิ์ ชชาติโยธิน)
 นิติกร

การประมาณราคา

งานก่อสร้างห้องเก็บของ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งตู้จ่ายอากาศไฟฟ้าภายในอาคาร และฉนวน

ลูกรัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย

1. นายชัยณรงค์ ศรีมีวงค์ 2. นายบรรจง เกดียงประดิษฐ์ 3. นายเอกสิทธิ์ ชาติโยธิน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุตั้งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.	งานบานประตู								
	- ป.1 (บานไม้แวนแกนกลาง)	1	ชุด	18,000.-	18,000.-	1,200.-	1,200.-	19,200.-	- วงกบพร้อม บานประตู
8.	งานไม้แขวน								
	- ไม้แขวนขนาด 1"×6"×4.00 ม. จำนวน 10 แผ่น	5.472	ตบ.พ.	580.-	3,173.-	133.-	727.-	3,900.-	และอุปกรณ์ 54,511.-
	- ไม้แขวนขนาด 1"×8"×4.00 ม. จำนวน 10 แผ่น	7.296	ตบ.พ.	580.-	4,231.-	133.-	970.-	5,201.-	
	- ไม้แขวนขนาด 1 1/2"×3"×3.00 ม. จำนวน 20 แผ่น	6.156	ตบ.พ.	580.-	3,570.-	133.-	818.-	4,388.-	
	- ตะปู 2 1/2"×3"	18	กิก.	30.-	540.-	-	-	540.-	
9.	งานไฟฟ้า								
	- คอมพิวเตอร์ไฟฟ้ลวดออสเซนต์ ขนาด 1×36 วัตต์	2	ชุด	1,200.-	2,400.-	120.-	240.-	2,640.-	
	- ปลั๊กไฟ	3	ชุด	250.-	750.-	120.-	360.-	1,110.-	
	- ชุดสะพานไฟ	1	ชุด	1,250.-	1,250.-	500.-	500.-	1,750.-	
10	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	76	ตร.ม.	45.-	3,420.-	35.-	2,660.-	6,080.-	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	126	ตร.ม.	43.-	5,418.-	34.-	4,284.-	9,702.-	

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ศรีมีวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายบรรจง เกดียงประดิษฐ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายเอกสิทธิ์ ชาติโยธิน)

นิติกร

การประมาณราคา

งานก่อสร้างห้องเก็บของ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่อาหาร และอุปกรณ์อาคาร และถม

สถานที่ก่อสร้าง

ลูกรัง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คำนวณราคากลางโดย

1. นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์ 2. นายบรรจง เกียรติประดิษฐ์ 3. นายเอกสิทธิ์ ชาติโยธิน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
11.	งานติดตั้งตู้แช่เย็น - เหล็กกล่อง ขนาด 1/2" X 1/2" X 1.2 มม. - ตะขอยึดเหล็กขนาด # 1" - ลวดเชื่อม รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	25 77 0.5	ท่อน ตร.ม. กล่อง	90- 33- 150-	2,250.- 2,541.- 75.-	33- 30- -	825.- 2,310.- -	3,075.- 4,851.- 75.- 244,029.-	8,001.-

(ลงชื่อ).....
(นายชัยณรงค์ ศรีม่วงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายบรรจง เกียรติประดิษฐ์)
หัวหน้าสำนักงานปัด

(ลงชื่อ).....
(นายเอกสิทธิ์ ชาติโยธิน)
นิติกร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร และถมลูกรัง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.น้ำพุ กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔,๕) จำนวน ๕ แผ่น

โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชัยณรงค์ ศรีมิ่งวงศ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายบรรจง เกลี้ยงประดิษฐ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๖.๓ นายเอกสิทธิ์ชาติโยธิน | ตำแหน่ง นิติกร | กรรมการ |